

## Lista

cu lucrările de reparatii curente necesare a se executa la imobilul  
amplasat pe strada I nr. 180

1. RpCT31A1 (asimilat)

Demontare lambriuri

120,00 mp

2. RpCT10A1

Desfacerea tencuielilor interioare la pereti

240,00 mp

3. RpCT33A1

Demontarea usilor si ferestrelor din lemn deteriorate

12,80 mp

4. RpCJ08D1

Tencuieli interioare driscuite pe zidarie din caramida cu mortar de var – ciment  
marca 100-T pentru sprinzi si mortar var – ciment marca 25-T pentru grund

190,00 mp

5. RpCJ36A1


Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite executat cu pasta de ipsos la pereti

230,00 mp

6. RpCJ13C1

Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor si pervazurilor cu mortar var – ciment .

48,00 m



7. CK20D1

Montaj tavane false din placi de rigips

70,00 mp

1  
Suby

**8. RpCK01B1**

Strat support pentru pardoseli din mortar de ciment marca 100-T

56,00 mp

**9. RpCK10B1**

Pardoseli din placi de gresie ceramica asezata pe un strat de mortar de ciment marca 100-T

56,00 mp

**10. RpCK09A1 (asimilat)**

Pardoseli din parchet laminat pe suport existent

88,00 mp

**11. RpCK13A1**

Plinte din lemn sau p.v.c. la pardoseli din parchet laminat

88,00 mp

**12. CK03A1**

Usi din lemn interioare simple intr-un canat pe captuseli

4,10 mp

**13. CK14H08**

Usi metalice exterioare in doua canate

3,18 mp

**14. CK06C03 (asimilat)**

Montare ghereta P.V.C. pe captuseli

30,40 mp

**15. CK01B02 (asimilat)**


Ferestre din lemn stratificat

1,26 mp

**16. RpCR07A1**

Zugraveli de calitate superioara in culori de apa la pereti si tavane pe tencuieli noi

230,00 mp



1. 10/4

17. RpCO60A1

Montare rigips la tavane

56,00 mp

18. RpCP08B1

Mana curenta metalica executata cu teava din otel inoxidabil

42,00 mp

19. IzF14B02

Izolare pereti cu vata minerala

230,00 mp

20. RpCP08B1

Mana curenta metalica executata cu teava din otel inoxidabil

42,00 mp

21. ED08B1

Priza bipolară dubla montată îngropată

5,00 buc

22. ED01G1

Montat intrerupator manual


5,00 buc

23. EE12H4 (asimilat)

Corp de iluminat pentru interior cu module LED 6M

11,00 buc

Valoarea estimata pentru realizarea lucrarilor de reparatii curente la imobilul amplasat pe strada I nr. 180, in care isi desfasoara activitatea Primaria orasului Sulina si Consiliul Local Sulina este de 102.000 lei

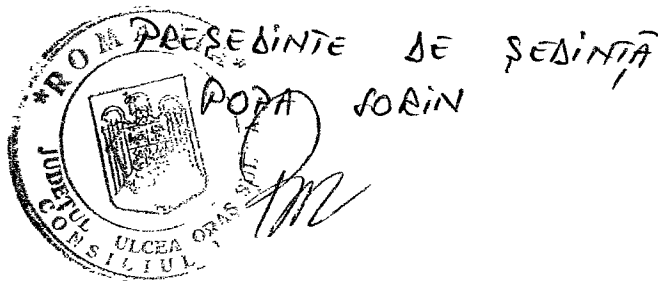

SECRETAR,  
JR. PICU ALINA  
Sulina